

VERROU pour LANTERNEAU

Mécanique

Fiche technique
T 14518 D

VER7010

Description - Informations générales





Verrou destiné à maintenir fermé un exutoire (D.E.N.F.C.), commandé manuellement par traction de câble acier.

Il peut être monté en tandem sur tout châssis de plus de 1200 mm de largeur.

Ce verrou nécessite la fermeture manuelle de l'exutoire.

Son déclenchement est,

- soit mécanique par traction de câble d'acier,
- soit autocommandé par déclencheur thermique.

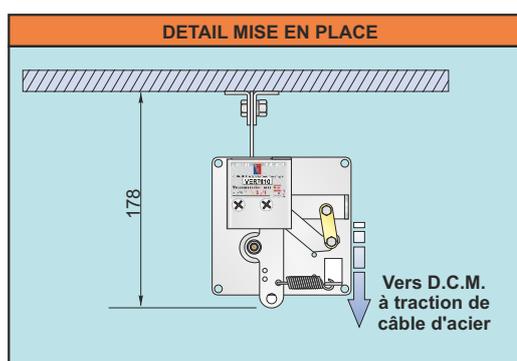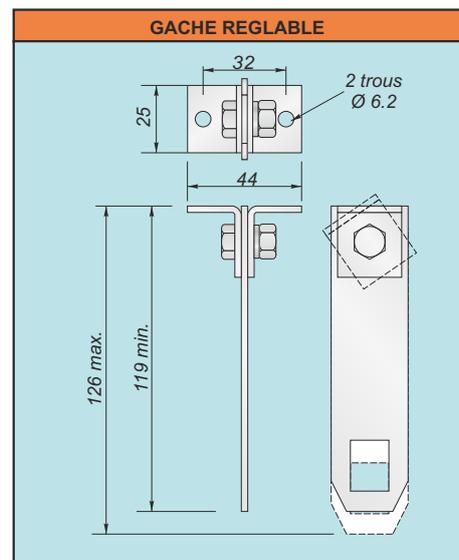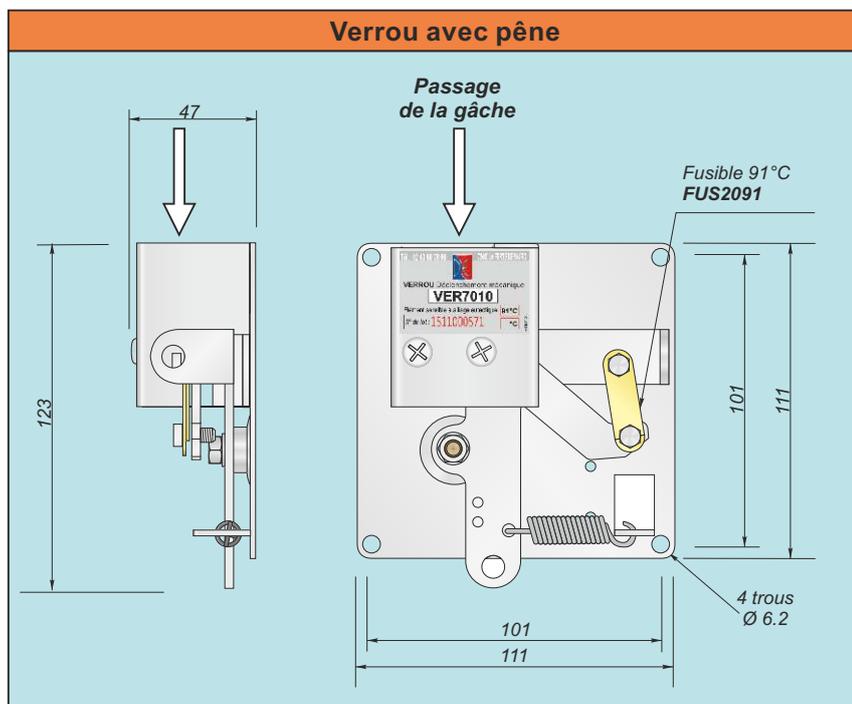

Caractéristiques techniques

Matière : Acier.
Protection : Zingué blanc.
Energie : Manuelle ou autocommandé (91°C).
Course de déclenchement du câble : de 15 à 22 mm.
Température : -20°C à +50°C.
Entrée de télécommande : Par câble d'acier Ø 3 mm maximum.
Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94
e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com

