

## Pneumatique

### VER7020

#### Description - Informations générales


Verrou destiné à maintenir fermé un exutoire (D.E.N.F.C.), commandé par coffret CO<sup>2</sup> ou manuellement par traction de câble acier.

Il peut être monté en tandem sur tout châssis de plus de 1200 mm de largeur.


Ce verrou nécessite la fermeture manuelle de l'exutoire.

Son déclenchement est,


- soit télécommande pneumatique,
- soit mécanique par traction de câble d'acier,
- soit autocommandé par déclencheur thermique.

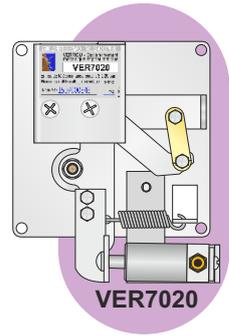


#### Verrou avec pêne

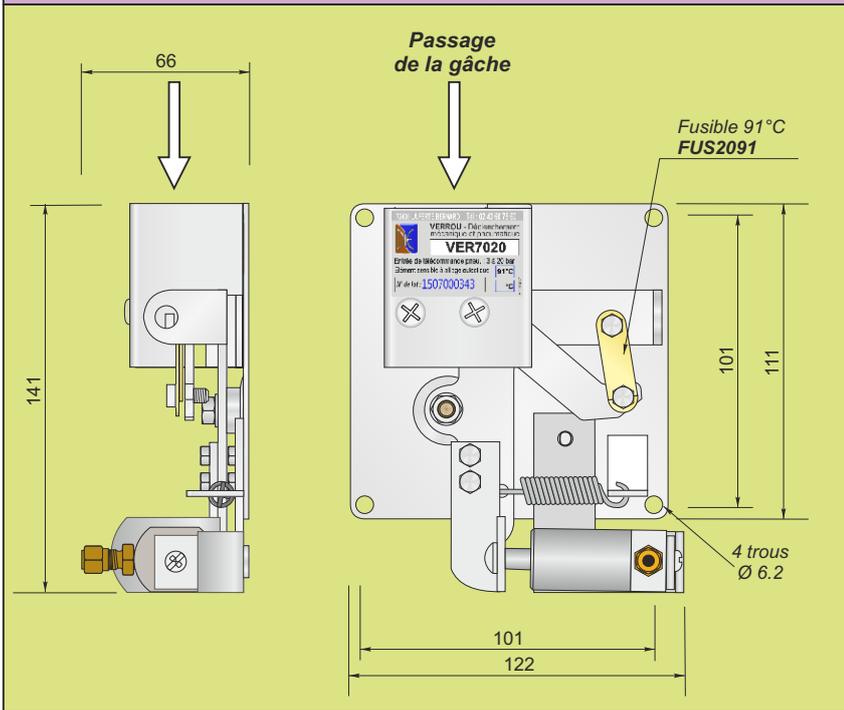

#### DETAIL MISE EN PLACE

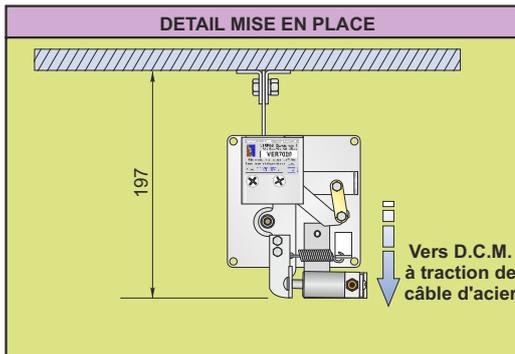

#### GACHE REGLABLE

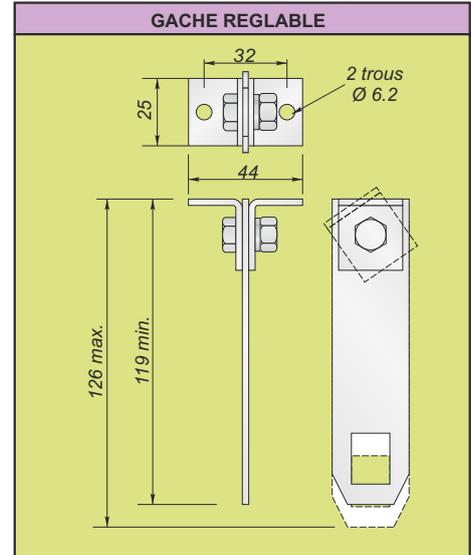

#### Caractéristiques techniques

Matière . . . . .	: Acier.
Protection . . . . .	: Zingué blanc.
Energie . . . . .	: Manuelle, télécommandé ou autocommandé (91°C).
Course de déclenchement du câble . . . . .	: de 15 à 22 mm.
Température . . . . .	: -20°C à +50°C.
Entrée de télécommande . . . . .	: Par câble d'acier Ø 3 mm maximum.
Energie . . . . .	: CO <sup>2</sup> .
Consommation . . . . .	: 0.01 normo-litre.
Précautions . . . . .	: Stockage et installation à l'abri des intempéries.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL. MODELES BREVETES. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

