


CLAT0606


Description - Informations générales

Le clapet anti retour laisse passer le fluide librement dans un sens et l'interdit dans l'autre. En cas de coupure d'alimentation d'air, il conserve une partie de l'installation sous pression. La flèche indique le sens de passage.

Fourni avec deux raccords droits.

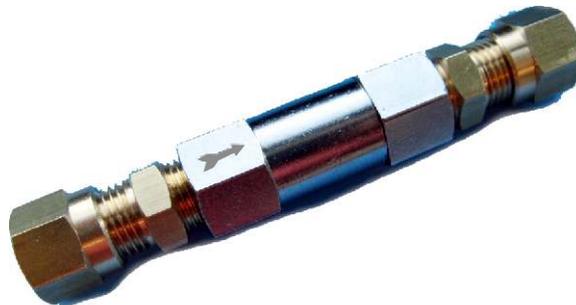

Dimensions générales

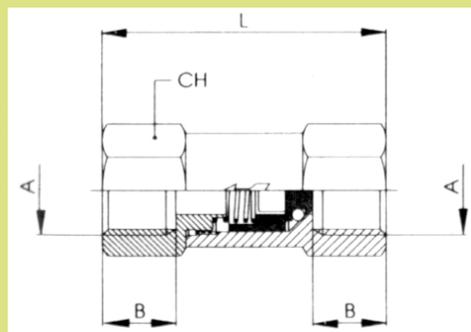

Encombrement sans raccords (mm)

A	B	L	CH
1/8	8.5	35.5	13

Matière : Laiton, inox, NBR70.

Protection : Nickelé.

Pression de service : 2 à 8 bar.

Raccordement : Raccord à olive pour tube Ø6 .

Température d'utilisation : -18 à 70°C

Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

