

SEL6022

Description - Informations générales


Le sélecteur possède 2 entrées et 1 sortie. Chaque entrée permet d'isoler l'autre entrée par le déplacement d'un bouchon mobile.

Fixation par les 2 trous sur le corps.

Fourni avec trois raccords droits.



Schéma pneumatique de fonctionnement

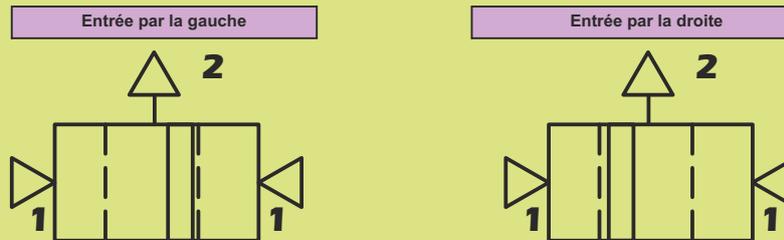

Encombrement sans raccords (mm)

Larg.	Haut.	Prof.
46	31	16

Matière : Laiton, alu.
Protection : Brut.
Pression de service : 3 à 20 bar.
Raccordement : Raccord à olive pour tube Ø6 .
Température d'utilisation : -18 à 70°C
Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

