
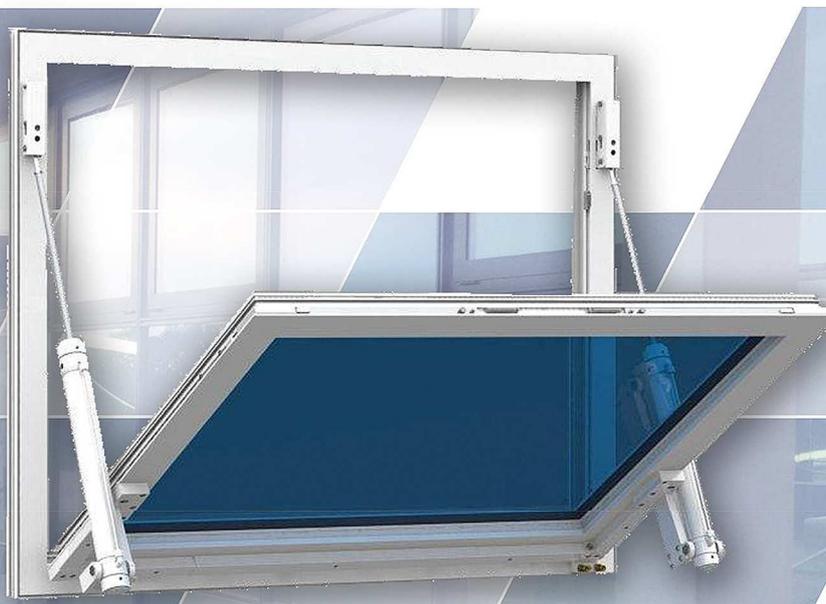


## Fenêtre de façade pour désenfumage



La gamme **EXUFACE**, D.E.N.F.C (Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur) de **Dupuy Equipements** a été spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement et rapidement dans tout type de façade.

Basée sur le système **Reynaers TS 57**,

L'**EXUFACE** est la seule fenêtre de façade du marché certifiée WL 3000



Confort de pose



Intégration parfaite



Gain de temps de pose




Résistance parfaite aux tempêtes



Système innovant de verrouillage breveté



Raccordement simplifié, discret et amovible.

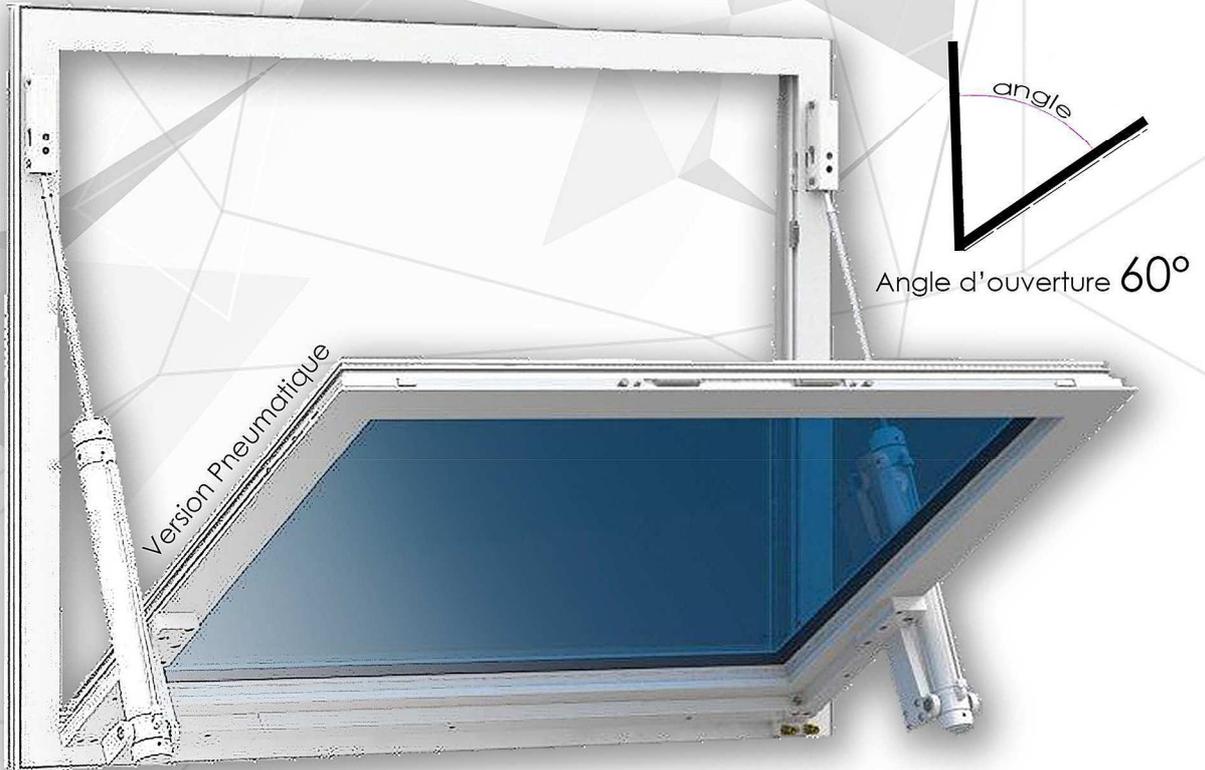

Version Pneumatique

Angle d'ouverture 60°

- Un système de verrouillage discret.
- Un système de verrouillage multipoint.
- Pas de tubes disgracieux.
- Raccordement simplifié horizontal et vertical, droite ou gauche, à votre convenance.



Version Electrique

**Conformités :**




11 000 cycles en Pneumatique, Electrique et Mécanique  
WL 3000 en pneumatique  
WL 1500 en mécanique



# EXUFACE

Le châssis de désenfumage

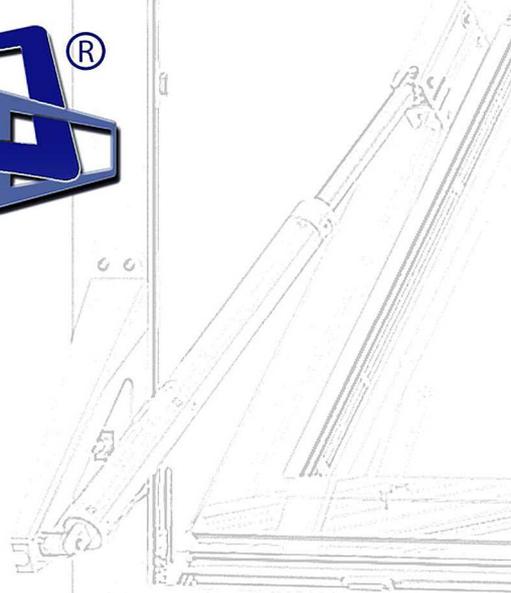

Une innovation brevetée de DUPUY EQUIPEMENTS.


Lorsque le D.E.N.F.C est intégré dans votre façade, il se confond à une fenêtre traditionnelle.

Certifié **CE** et **NF** il est garant de votre sécurité.

La solution de désenfumage EXUFACE comprend :

- EXUFACE PNEUMATIQUE
- EXUFACE ELECTRIQUE
- EXUFACE MECANIQUE ouverture/fermeture
- EXUFACE à sécurité positive ouverture seule mécanique, pneumatique ou électrique

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	
<b>APPLICATION</b>	
Système	Pneumatique, mécanique ou électrique
Base dormant	50 mm (Base système Reynaers TS 57)
Largeur ouvrant	57 mm (Base système Reynaers TS 57)
Types d'ouvertures	Abattant intérieur ou extérieur Ouvrant à la Française ou à l'anglaise
Remplissage	jusqu'à 37 mm (24 mm en standard 4 - 14 - 33/2)
Raccordement pneumatique	Horizontal ou vertical - droite ou gauche
Verrouillage	Multipoints
Isolation thermique	Système à rupture de pont thermique par barrettes polyamide
Type de pose	En applique, en tunnel, en feuillure et en rénovation
Options	Profils de finition intérieure et extérieure, accessoires de pose
<b>PERFORMANCES</b>	
Resistance mécanique	11 000 cycles en pneumatique et mécanique
Charge au vent (pneumatique électrique)	Certifié WL 3000
Charge au vent (mécanique)	Certifié WL 1500


La solution de désenfumage EXUFACE a été conçue dans notre bureau d'étude afin de s'intégrer parfaitement et rapidement dans tous types de façades.

Des options selon besoins


Des dimensions sur mesure

Un choix de couleur sans limites\*

De nombreux profils disponibles pour une finition irréprochables



L'EXUFACE répond aux exigences RT2012 AEV, REACH

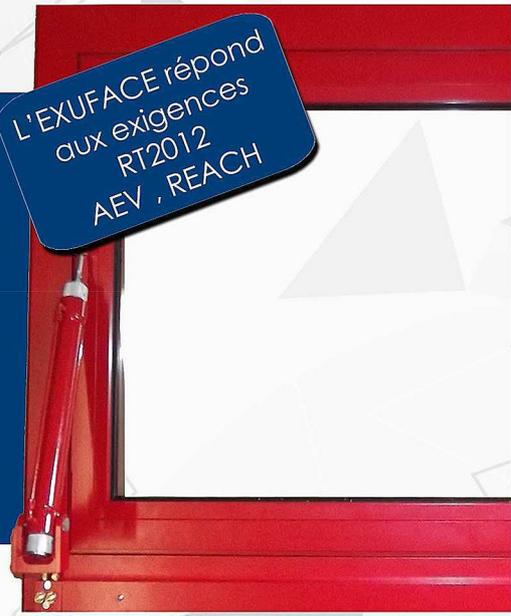



DUPUY EQUIPEMENTS  
ZA Les Ajeux 72400 La Ferté Bernard

Tél : +33(0) 2 43 60 78 60 / Fax : +33(0) 2 43 93 41 94 / Email : clients@de72.fr

[www.dupuy-equipements.com](http://www.dupuy-equipements.com)