






Fenêtre de toiture pour le désenfumage

par Dupuy Equipements 

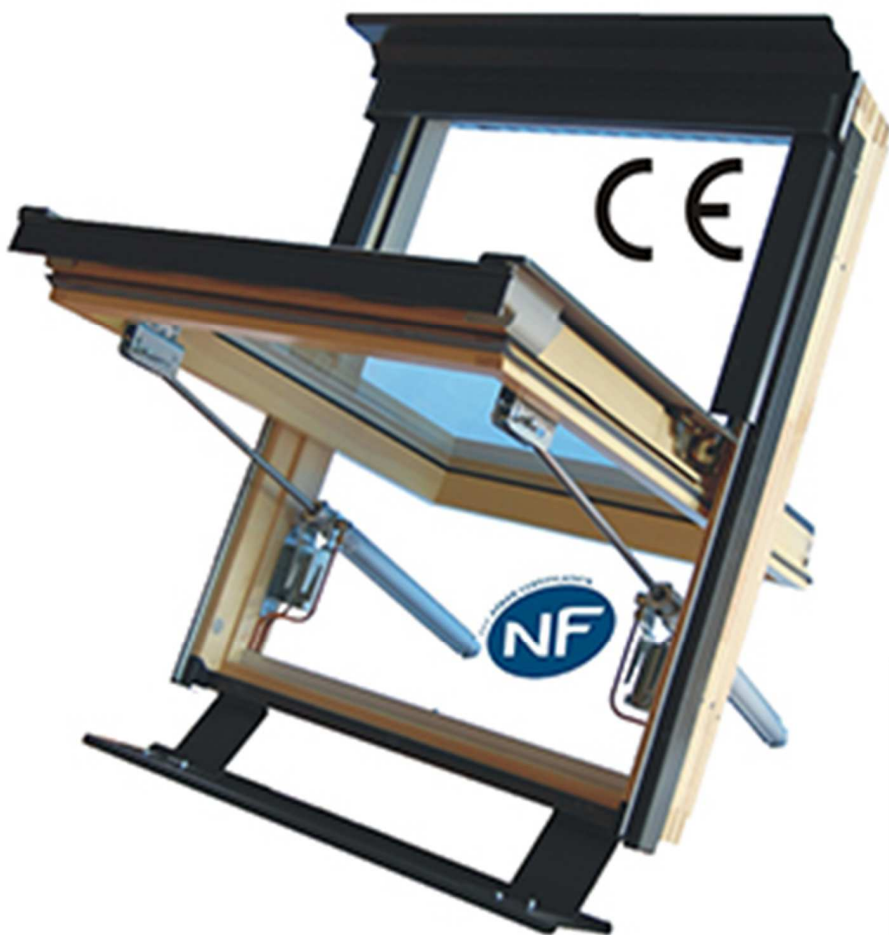

Toute la gamme EXUFAK est estampillée CE selon la norme CE 12 101-2 et NF, obligatoire à la sortie d'usine.

L'estampillage CE + NF permet une complète intégration dans un SSI.

-  - haute qualité du bois de pin, lamellécollé, imprégné sous vide
-  - finition par 2 couches de vernis acrylique, écologique de couleur naturelle

RESISTANCE AU VENT	npd
ETANCHEITE A L'EAU	npd
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE [dB]	35 (-1;-3)
COEFFICIENT THERMIQUE Uw [W/m²K]	1,3
FACTEUR SOLAIRE g	0,25
TRANSMISSION LUMINEUSE	0,43
ETANCHEITE A L'AIR	npd

Cage d'escalier



En cas d'incendie dans un immeuble ou habitation il n'est pas nécessaire de rappeler l'importance de désenfumer pour permettre aux occupants d'évacuer rapidement les lieux.

Les fumées toxiques sont les premières causes de décès !

EXISTE EN VERSION :

- Mécanique OS / OF
- Pneumatique OF
- Electrique OF

EXUFAK : LES DIMENSIONS LES PLUS UTILISEES

Dimensions [cm]	114x118	134x98	134x140
! Autres dimensions sur demande			

Applications autres que cage d'escalier ERP (Etablissement Recevant du Public)



Les Etablissements Recevant du Public sont généralement de grands espaces bénéficiant d'une ou plusieurs issues de secours.

Il n'est nécessaire de rappeler l'importance de désenfumer pour permettre aux occupants d'évacuer rapidement les lieux par les issues de secours, mais aussi d'évacuer les chaleurs pour ralentir la détérioration du bâtiment.

Les fumées toxiques sont les premières causes de décès, et les chaleurs la détérioration des structures du bâtiment.



RACCORDS STANDARDS

Les raccords sont indispensables pour installer les fenêtres de manière étanche et correcte dans le toit.

Le raccord conduit l'eau pluviale et la neige au delà de la fenêtre, et la protège également contre le vent.



EHV-A

raccord pour couvertures ondulées (compatible avec tuiles à emboîtement à relief, bac acier, etc...)



EZV-F

raccord pour tuiles à emboîtement d'aspect plat.



EL_

raccord ardoises, pose standard ou encastrée



EGV-F

raccord pour petites tuiles plates du pays sans emboîtement (EGV-F : longueur tuile < 30cm EGV : longueur tuile > 30cm)



EBV-P

raccord pour système en acier galvanisé laqué standard ou nervuré à joint debout



EEV

raccord tôle en zinc ou cuivre, joints debout

