

# FICHE TECHNIQUE

Référence produit :

**CEA24010 . .**

Référence notice :

**FT 11009**

## CENTRALE DE COMMANDE 24Vcc AERATION



Description :

La centrale CEA24010 . . de la gamme FIRST a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture de tous les types d'ouvrants d'aération en façade ou en toiture.

Plusieurs puissances disponible selon le modèle.

Interfaçable avec GTC

Possibilité de raccorder un thermostat pour Ouverture et Fermeture automatique  
Association avec la centrale Pluie et Vent, CPVALIZE01

Caractéristiques générales :

Tension d'alimentation : 230V~

Tension de sortie : 24Vcc

Intensité et puissance : CEA2401025 : 2.5 A / 60 W

CEA2401040 : 4 A / 96 W

CEA2401060 : 6 A / 144 W

Répartition : 1 zone

Type : Alimentation non secouru

Entrées de commande : Pousoir ouv/ferm. et/ou thermostat d'ambiance



Protection : Fusible 5AT/250V, Ø5 x 20

Dimensions : larg, 120 x haut, 220 x prof, 75

Matière : Boîtier ABS, couleur grise, couvercle à visser, IP65

Entrées de câble : 3 presses étoupes

Schéma du bornier de raccordement

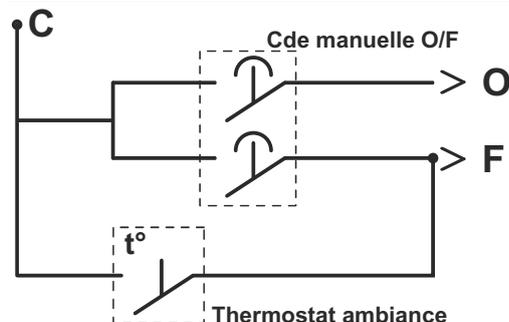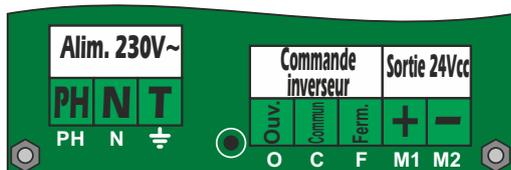

DUPUY EQUIPEMENTS - Z.A Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard  
Tél : 02 43 60 78 60 - Fax : 02 43 93 41 94 - Email : [clients@de72.fr](mailto:clients@de72.fr)  
[www.dupuy-equipements.com](http://www.dupuy-equipements.com)

Date : 04.04.2023

Page : 1/1