

Montage tandem, mécanique

VER7001




Description - Informations générales

Verrou destiné à maintenir fermé un exutoire (D.E.N.F.C.), commandé manuellement par traction de câble d'acier.

Il est prévu pour montage en tandem sur tout châssis de plus de 1200 mm de largeur.

Ce verrou nécessite la fermeture manuelle de l'exutoire.

Son déclenchement est mécanique par traction de câble d'acier.

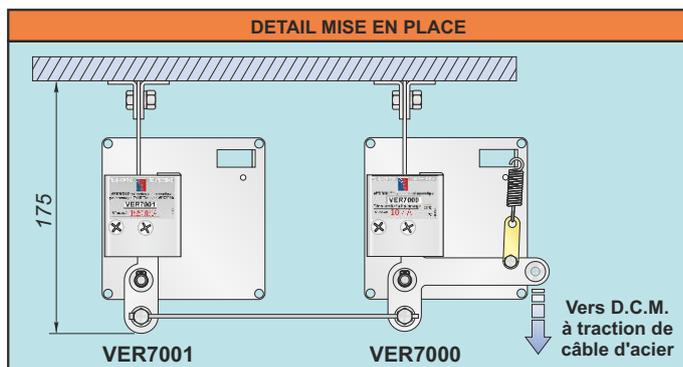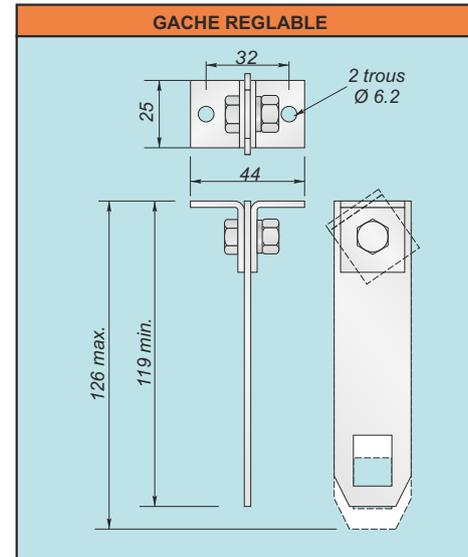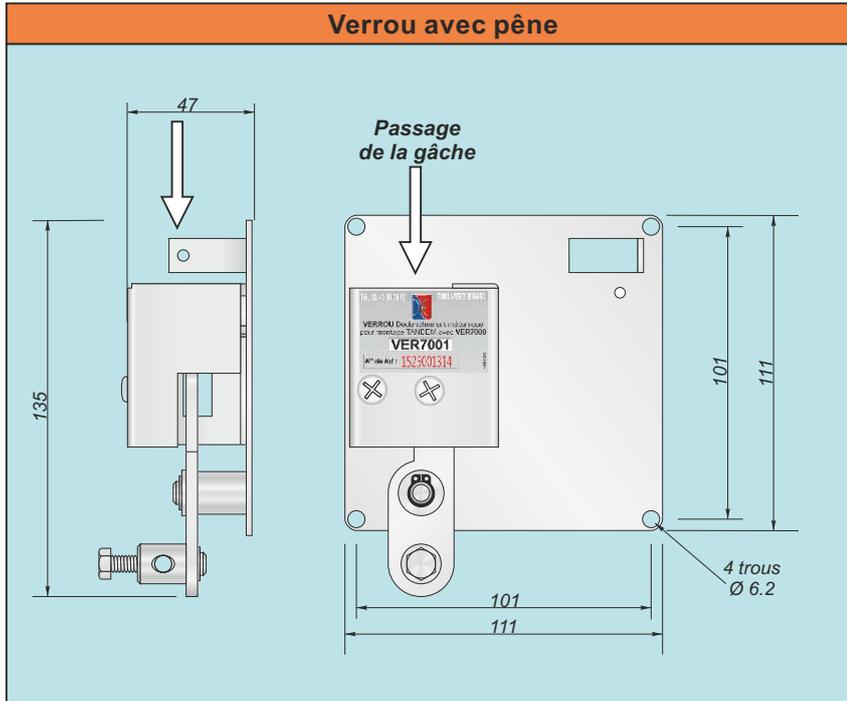

Caractéristiques techniques

- Matière : Acier.
- Protection : Zingué blanc.
- Déclenchement : En montage tandem seulement, fonctionne avec VER700 et VER8010.
- Course de déclenchement du câble : de 15 à 22 mm.
- Température : -20°C à +50°C.
- Entrée de télécommande : Par câble d'acier Ø 3 mm maximum.
- Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

