
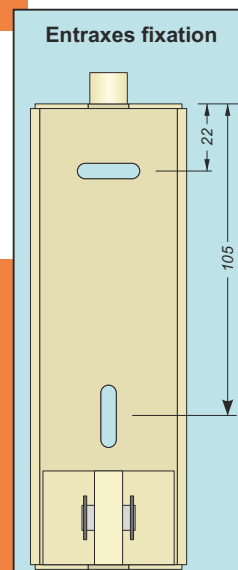
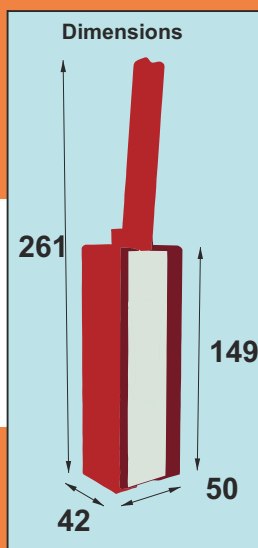


TL5100 - TL5101

Description - Informations générales

Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.) permettant la télécommande, en ouverture seule, d'un Dispositif Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (D.E.N.F.C.) équipé d'un verrou mécanique, par traction de câble d'acier au travers d'une action manuelle sur la poignée. La longueur de câble tiré est de 60 ou 100 mm.

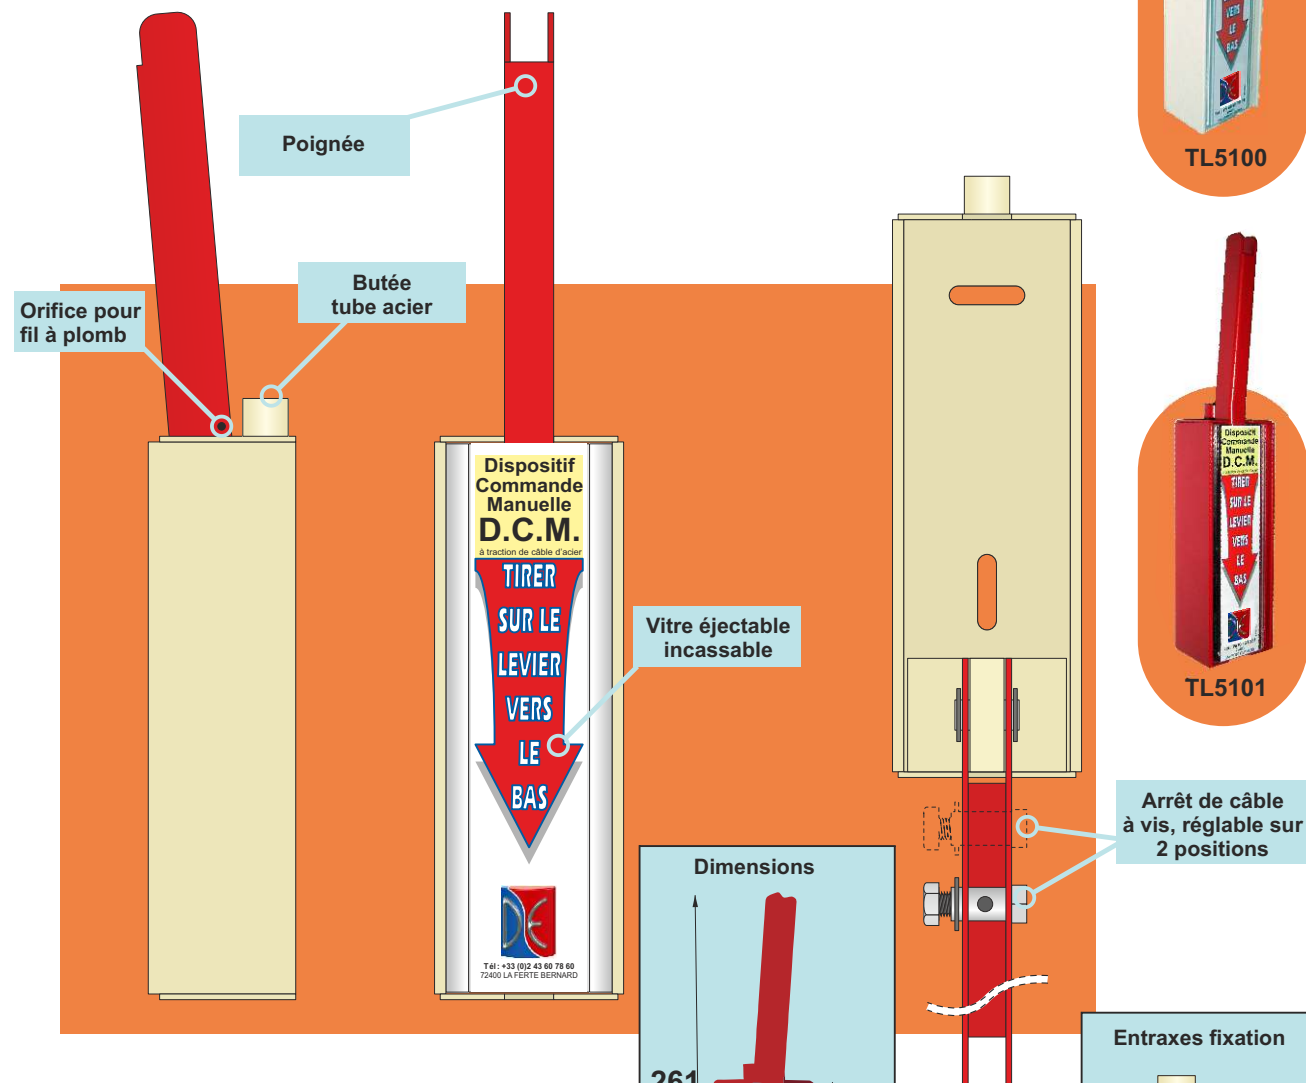

Caractéristiques techniques

Matière : Acier, matière synthétique .
 Protection : Epoxy, rouge RAL3000, blanc RAL9001
 Organe de sécurité : Poignée à manipuler avec la main.(Force : 10 daN max.)
 Energie : Manuelle.
 Sortie de télécommande. : Par câble d'acier Ø 2.4 mm.
 Effort sur la poignée : 10daN maximum.
 Force de traction sur câble : 15daN minimum
 Course de câble : 60 et 100mm.
 Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

Tous droits réservés. Nos produits pouvant faire l'objet de modifications, ce document ne peut être considéré comme contractuel. Modèles brevetés. Ne pas jeter sur la voie publique.

